


# アルミローリングタワーワイドタイプ



足場・作業台系

- 枠の幅が通常の2倍。広い作業床で作業性が向上。安定感も抜群です。
- 枠の接続はパネルジョイント構造なので、揺れを大幅に解消します。
- 取付け・取外しがワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用。



枠の先端がクサビ型で本体の揺れ軽減。連結もスムーズ。



オートロックフックジョイントで組立・解体も簡単。



標準タイプ同様に壁当てでも使用できます。




平地以外の段差がある場所にも設置できます。あらゆる作業に合わせてお使いください。

品名	型式	作業床高さ mm	床寸法		枠寸法		全高 mm	質量 kg	許容荷重 kN(kgf)	
			幅 mm	長さ mm	幅 mm	長さ mm				
アルミ ローリングタワー ワイドタイプ	キャスター仕様	1段	1,825 ~ 2,055	1,326	1,090	1,500	1,200	2,860 ~ 3,090	99.9	1.47 (150)
		2段	3,225 ~ 3,455					4,260 ~ 4,490	138.6	
		3段	4,625 ~ 4,855					5,660 ~ 5,890	177.3	
		4段	6,025 ~ 6,255					7,060 ~ 7,290	223.0	
	ジャッキベース仕様	1段	1,665 ~ 1,895	1,326	1,090	1,500	1,200	2,700 ~ 2,930	91.5	
		2段	3,065 ~ 3,295					4,100 ~ 4,330	130.2	
		3段	4,465 ~ 4,695					5,500 ~ 5,730	168.9	
		4段	5,865 ~ 6,095					6,900 ~ 7,130	214.6	

## ■ アルミローリングタワーワイドタイプ

図面集

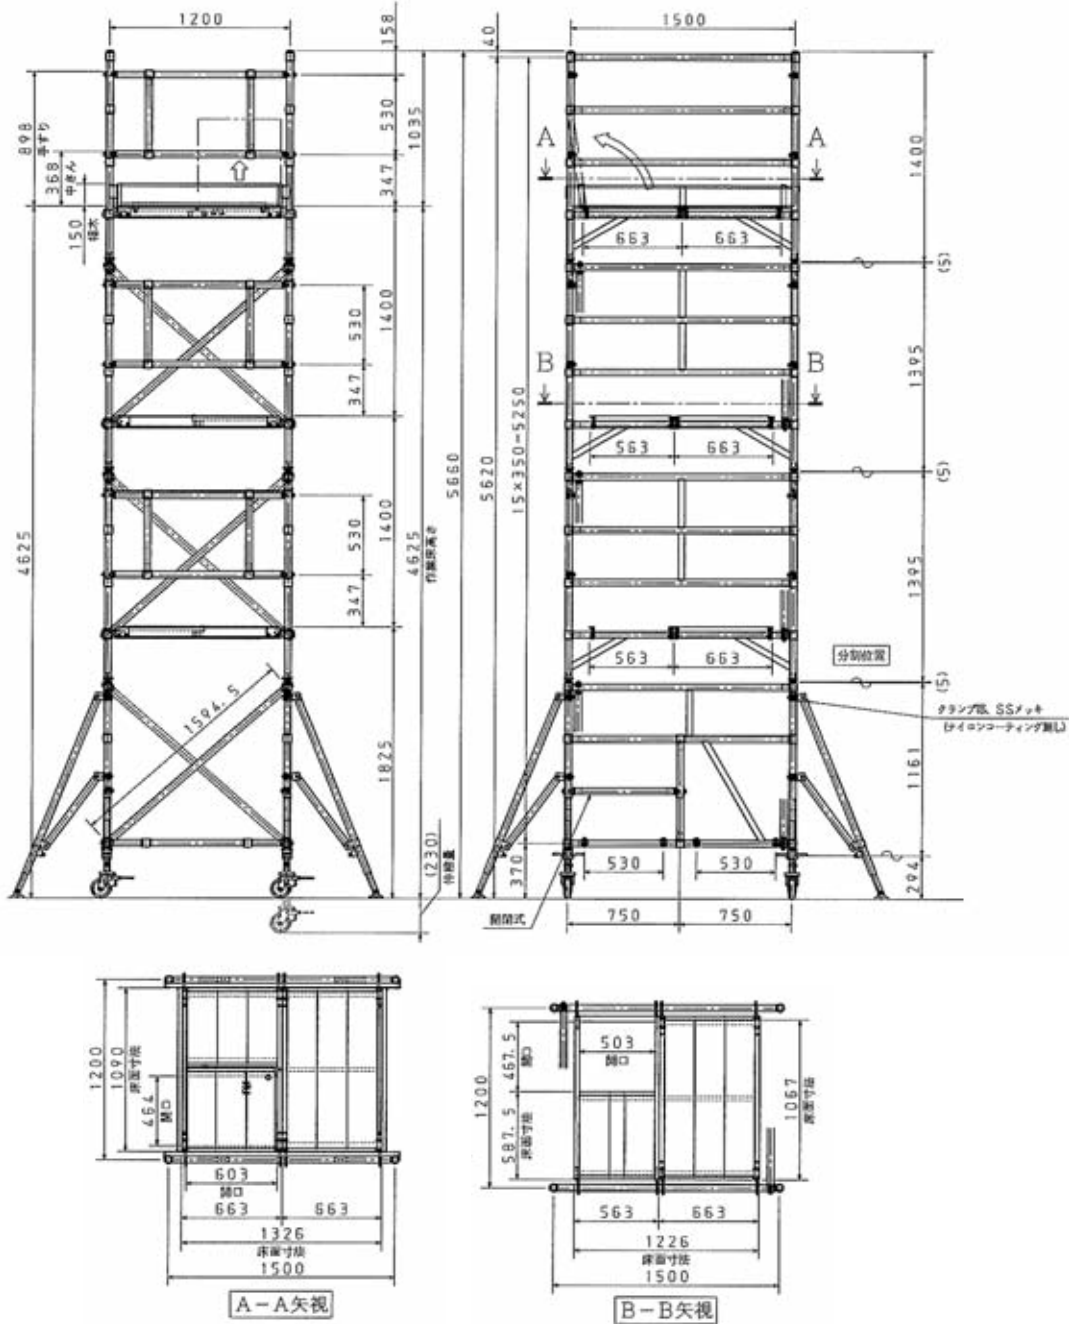

部材名	重量 (kg)	1 段	2 段	3 段	4 段
開閉式下枠 ワイド用	7.1	2	2	2	2
中間枠 ワイド用	7.5	0	2	4	6
手摺枠 ワイド用	7.5	2	2	2	2
筋交	1.4	2	4	6	8
布枠	3.5	4	6	8	10
床付布枠	6.4	0	1	2	3
作業床 ワイド用	7.5	1	2	3	4
開閉式作業床	10.0	1	1	1	1
巾木 ワイド用	1.8	2	2	2	2
巾木 1200	1.6	2	2	2	2
伸縮式アウトリガー	3.2	4	4	4	4
キャスター	4.2	4	4	4	4
壁当て	1.9	0	0	0	0
ジャッキベース	2.1	0	0	0	0