

コンステージ

仮設工業会認定合格品

機番管理商品



軽量・コンパクトで移動・設置がスムーズ！
スピーディな組立・収納により、作業の迅速化を実現！！



- 軽量なアルミ合金製により、一人での設置や高さ調整がスムーズに可能。
- キャスターにより、搬入・搬出や移動がスムーズに行えます。
- 折り畳み式により収納もコンパクト。
- 本体同士はもちろん、連結ブリッジで広い作業床面を簡単に実現。

機能性

- アルミ製の移動式室内足場なので設置や高さ調整が一人で容易にできます。
- 段調整は44mmピッチ(15段)で、必要な高さに幅広く対応します。

安全性


- 安心して作業を行って頂くために二重ロック機構を採用。
- 天板部は滑りにくいパーリング加工。
- 組立・収納時に安全な開閉を行うためのガスダンパー付。

拡張性

- 連結ブリッジを装着することで広い作業床面を実現！
- 補助手摺、連結手摺を組合せればさらに安全な作業が行えます。

| 品名 | 型式 | 天板寸法 | | 天板高さ | 伸縮脚 調節幅 | 収納寸法 | | | 質量 | 許容荷重 |
|--------|----------|-------|-------|---------------|------------|-------|-----|---------|------|------------|
| | | 幅 | 長さ | | | 幅 | 長さ | 高さ | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kN(kgf) | | |
| コンステージ | MKT-1750 | 1,100 | 1,785 | 1,140 ~ 1,750 | 44 | 1,100 | 526 | 1,740 | 65.0 | 1.96 (200) |

OPTION コンステージ連結ブリッジ

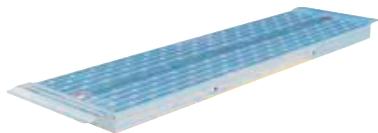


有効全長:約1500mm
幅:440mm 質量:7.8kg
本体2台に、長手(桁)側に
4枚セットして使用

OPTION コンステージ補助手摺



天板からの高さ:約900mm
幅:895mm 質量:4.0kg

OPTION コンステージ連結手摺 (ブリッジ部)

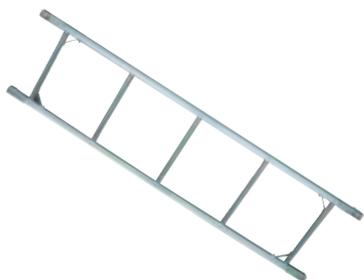

質量:3.0kg

OPTION コンステージはしご



伸縮式で
本体全ての
高さ対応。
内幅:570mm
質量:8.0kg

伸縮式

脚も微調整出来ます!

OPTION コンステージポール



天板からの高さ:約900mm
質量:1.2kg
昇降時は、昇降はしごの両サ
イドにセットし、手がかり棒と
してご使用下さい。作業床の4
コーナーにセットし、
リングを使ってロープ等で作
業床を囲うことにより、簡易的
な端部感知にもなります。



折畳式で収納がコンパクト!
エレベーターへの搭載が可能

| 品名 | 寸法 (mm) | | | 重量 kg |
|--------|-------------|-----|-----|----------|
| | 長さ | 高さ | 幅 | |
| 連結ブリッジ | 1,500 | - | 440 | 7.8 |
| 補助手摺 | - | 900 | 895 | 4.0 |
| 連結手摺 | 1,797.7 | - | 432 | 3.0 |
| はしご | 1,140~1,750 | - | 641 | 8.0 |
| ポール | - | 900 | - | 1.2 |