


溶接不要。鉄骨柱の昇降用として。




■ はしご取付金具の使いかた


① はしごに、はしご取付金具を設置します。
はしご取付金具は、はしごの端部から3ステップ以内に取付けます。

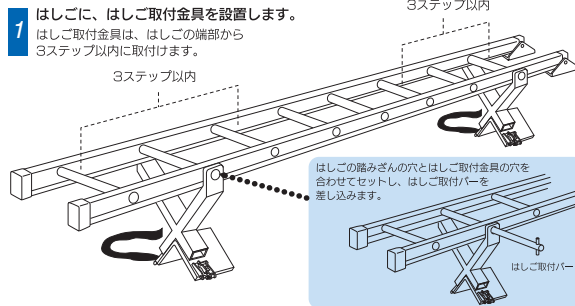


② 鉄骨柱に設置します。
鉄骨柱の角部に乗せ、ベルトがねじれたり、もつれたりしないように巻き付けます。

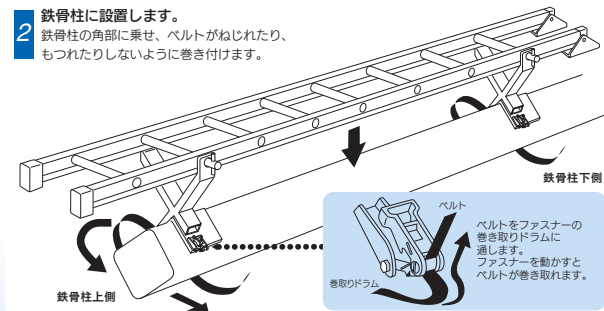



300角用:ベルト色 青

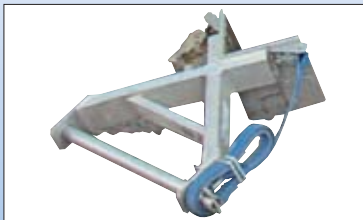

200角用:ベルト色 赤

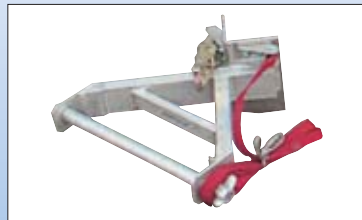

丸柱用:ベルト色 みずいろ

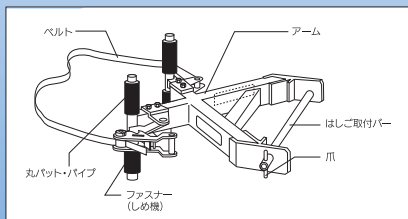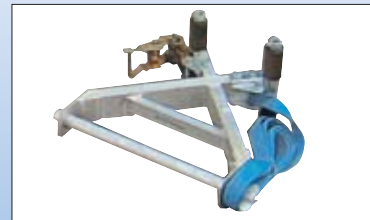

型式	指定鉄骨柱	質量 kg	最大使用荷重
300角用	一辺 300 ~ 650mm のコラム・H・I型柱	3.1	1.27kN (130kgf) / セット
200角用	一辺 200 ~ 550mm のコラム・H・I型柱	3.0	
丸柱用	直径 300 ~ 1,020mm の丸柱	5.6	

※ラダーブラケットには当社の梯子を使用してください。

昇降系