

作業にあわせて天板を伸縮




※写真はオプションつき




天板は1,400mm～1,800mmと、100mmピッチ4段階で伸縮。



階段枠にはガセットプレートを採用。横揺れを抑止します。

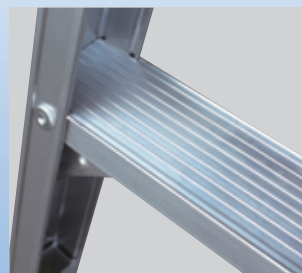

踏棧は60mmで業界最大級。

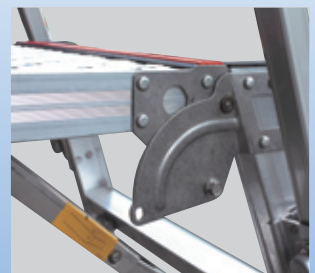


ステンレス材の導入拡大で軽量化。ガタつきを押さえる効果もあり。

品名	型式	天板寸法		天板高さ mm	伸縮 ピッチ mm	踏棧幅 mm	設置寸法		収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)	手掛り棒
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ			
		mm	mm				mm	mm	mm	mm	mm			
飛龍	CDE-14-4 (1型)	500	1,400～1,800	1,057～1,417	72 (5段階)	60	795～883	2,055～2,634	818	1,750	225	23.6	1.47	4
	CDE-18-4 (2型)		(100ピッチ)	1,390～1,750			881～973	2,219～2,798	876			25.1	(150)	



	CDE-14-4	CDE-18-4
	910 ~ 1,310	
	1,497 ~ 1,897	
	1,904 ~ 2,483	2,067 ~ 2,646
	731 ~ 1,091	1,064 ~ 1,424
	967 ~ 1,328	1,301 ~ 1,661
	253 ~ 318	312 ~ 377

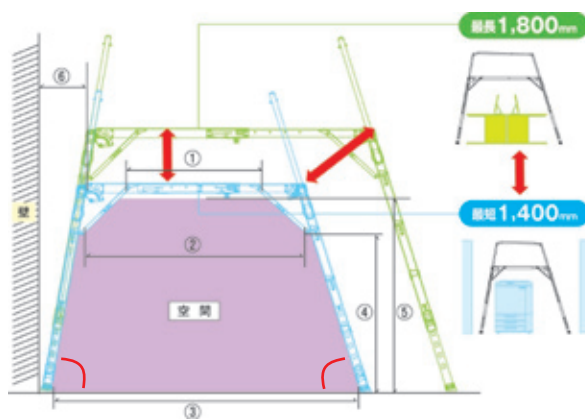


OPTION



OPTION



OPTION

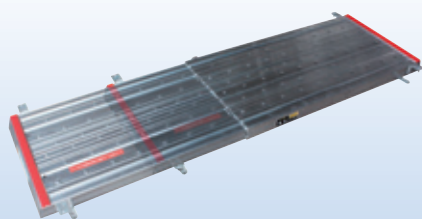

品名	寸法			質量 kg
	幅 mm	長さ mm	高さ mm	
横板	500	1,400 ~ 1,800 (100ピッチ)		11.4



使用例

