

さらなる安全性とスピーディな作業を実現



のび～る 4.3

- 最大使用高さは4.3m。6段階の高さ調節で様々な作業環境に対応。
- ステップ部分に踏み板を使用。乗り降り時の足下が安定します。
- 指詰め防止金具で収納作業中の安全性を高めます。
- アウトリガーの使用で、横荷重による6度の転倒余裕角度を確保。
- 手摺・幅木を本体に収納できてコンパクト。省スペースで移動・保管が可能です。



指詰め防止金具



保管・移動時はコンパクト




ステップ部分は踏み板仕様



安定度試験をクリア

品名	型式	作業床寸法		作業床高さ mm	設置寸法		収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ		
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm		
のび～る	TSE-4300S	590	1,500	1,500・2,035・2,630・3,215・3,800・4,345	1,755	1,855	863	1,960	1,500	260	1.32(135)

■ ハイスター

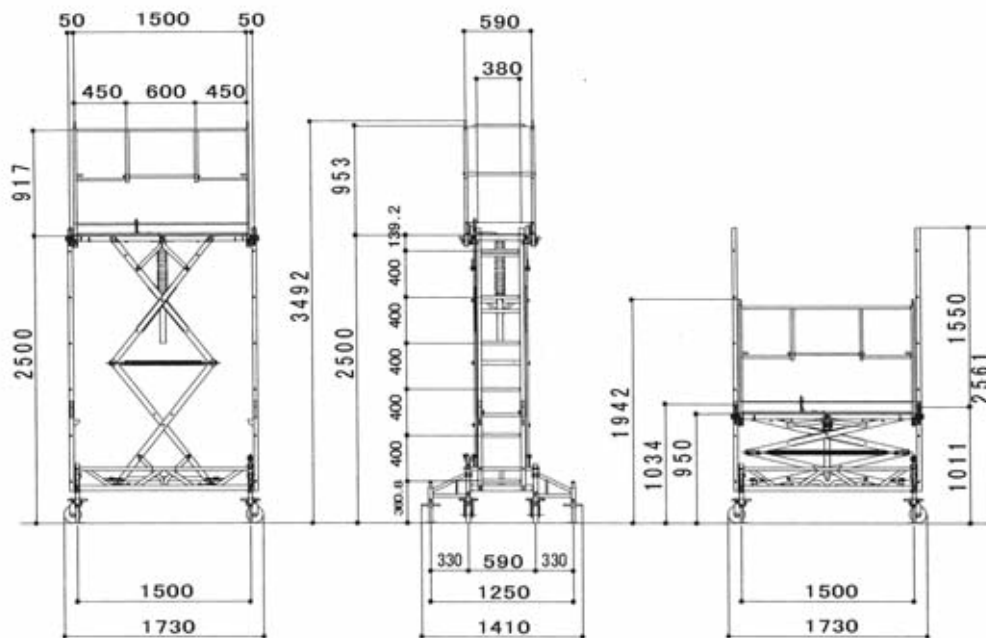

■ のび~る 4.3

