

ミスト扇風機

機番管理商品


NETIS登録商品

川崎 相模原 戸田 浦安 仙台
大阪 枚方 神戸 名古屋

水タンクを搭載し、移動可能なフォグユニットです！
霧を噴霧し、最高6℃気温を下げます！



- 間欠タイマー機能付。
- 風量は無段階の調整が可能。
- ダンパーを搭載。高さ調節が容易にできます。
- 無風状態の推進距離約10m。
- 湯水装置付。
- 左右自動首振り機能付。
- 1点吊りフック付。
- 水道直結可能。

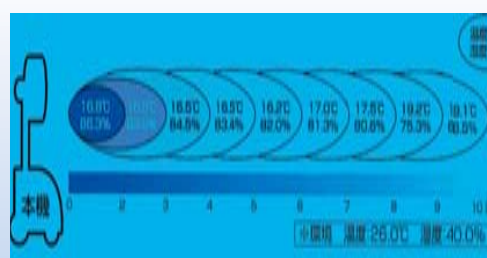

品名	ミスト扇風機
型式名	SFJ-2000SP
噴霧量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	20~40
電源(V)	単相100
モータ出力(W)	ポンプモーター250/ファンモーター170
消費電力(W)	700
間欠タイマー機能	○
風量調整	無段階
寸法(mm)	幅530×長さ710×高さ1,750~2,020
首振り角度	60°
首折れ角度	40°
本体乾燥質量(kg)	48.0
水タンク(L)	50(ボールタップ付)※最大容量60
羽根サイズ(mm)	450