

らくノリ君 4.6


移動は人力、昇降は電動 様々なシーンで活躍するバッテリー式手押し作業台



ENHLO46-3型

●特定自主検査・特別教育不要

上昇時にアウトリガーが自動接地

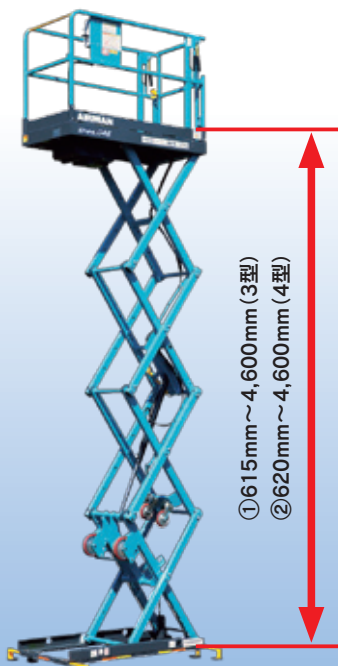

ENHLO46-4型

①615mm～4,600mm (3型)
②620mm～4,600mm (4型)



移動時

作業時

センタ吊りフック搭載



各種安全装置

- 急降下防止装置
- 車体傾斜角規制装置
- 過積載規制装置 (油圧リリーフタイプ)
- 非常停止装置 (非常停止ボタン)
- 非常用降下装置
- 昇降警報装置
- 電源二重安全装置
- スイッチガード
- 足踏みパーキングブレーキ (3型)
- ハンド式ブレーキ (4型)

品名	型式	作業床高さ mm	設置寸法		収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
			幅 mm	長さ mm	幅 mm	長さ mm	高さ mm		
らくノリ君 4.6	ENHLO46-3 型	615 ~ 4,600	1,115	1,450	750	1,450	1,565	405.0	1.47(150)
	ENHLO46-4 型	620 ~ 4,600		1,530		1,530	1,570		